

SPÁROVACÍ HMOTY




Prince Color® FM

- Spárovací hmota se snadnou aplikací a čištěním
- Vysoká vodoodpudivost spáry
- Vytvrzuje bez trhlin, spára se netrhá a nepropadá
- Vysoká stálobarevnost
- Pro spáry šířky 1–8 mm



Prince Color® FM-FX

- Flexibilní vodotěsná spárovací hmota
- Silný odperlovací (vodoopudivý) efekt
- Ideální pro balkony, terasy a prostory vysoce zatěžované mokřým provozem
- Vytvrzuje bez trhlin, spára se netrhá a nepropadá
- Vysoká stálobarevnost
- Pro spáry šířky 1–12 mm



Prince Color® FM-S

- Neutrální silikonový tmel
- Špičková kvalita díky vysokému obsahu silikonu
- Vysoká přilnavost k podkladu
- Pro spáry šířky 4–25 mm

HYDROIZOLACE A DOPLŇKY



Prince Color® IZOL B

- Stěrková hydroizolace na balkony a terasy
- Dokonalá přilnavost bez penetrování
- Překleneje trhliny v podkladu
- Obkladatelná po 24 hod.




Prince Color® IZOL K

- Stěrková hydroizolace do koupelen a sprch
- Překleneje trhliny v podkladu
- Bez obsahu rozpouštědel
- Obkladatelná po 2 hod.



Prince Color® IZOL Band

Izolační gumová bandáž k zajištění rohových spojů a přechodu různých konstrukcí



Prince Color® IZOL M

Izolační gumová manžeta k utěsnění prostupů a podlahových vpustí



Inteligentní řešení pro Vaše stavby

Zákaznický servis (příjem objednávek)


tel.: +420-469 607 160

fax: +420-469 607 161

e-mail: objednavky@basf-sh.cz

Technicko-poradenský servis

1. 724 166 035	9. 724 964 539	15. 724 592 071
2. 602 136 618	10. 602 449 285	16. 724 779 068
3. 724 532 462	11. 724 322 984	17. 724 964 523
4. 724 592 070	12. 724 795 631	18. 724 965 595
5. 602 449 283	13. 721 950 633	19. 602 449 282
6. 724 203 479	14. 602 449 287	20. 606 657 197
7. 724 985 462		21. 602 310 880
8. 724 965 588		22. 724 557 770

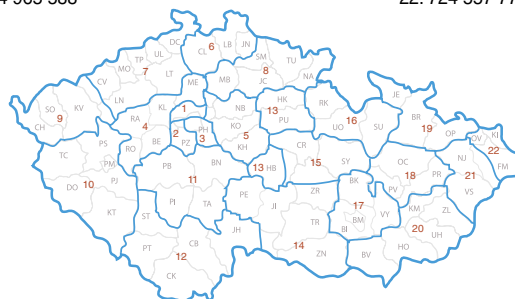

Ziskáním certifikátů ISO 9001 a 14001 společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. opětovně potvrdila, že nabízí materiály nejvyšší kvality a dodržování nejprísnejších standardů ochrany životního prostředí je pro ni samozřejmostí.

Lepení obkladů a dlažeb



BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

 **BASF**
The Chemical Company

 **BASF**
The Chemical Company

Použití / Název	Prince Color® Z 301 K	Prince Color® Z 301 Standard Extra	Prince Color® Z 301 Speciál	Prince Color® Z 301 FX Profi	Prince Color® Z 301 FX Forte	Prince Color® Z 301 CL Profi	Prince Color® Z 301 DL	Penetrace	
								Prince Color® PGM	Prince Color® PPB
Třída dle ČSN EN 12004:	C1	C1TE	C2T	C2TE	C2FT	C2FE	D1T		
Betonové podklady starší 28 dní	•	••	••	•••	•••	•••	•	•••	
Anhydritové podlahy			••	•••	•••	•••		•••	•
Podlahové topení			•	•••	•••	•••		•••	
Balkony a terasy				•••	••	•••		•••	
Fasádní a soklové obklady			•	•••	•••			•••	
Koupelny – podklad minerální omítky	•	••	••	•••	•••		••	•••	
Dřevotřískové podlahy				••	••	•••		•	•••
Staré obklady a dlažby			•	•••	•••	••	•••		•••
Sádkartón			••	•••	•••		•••	•••	
Cetris desky			•	•••	•••	•••	•••	•••	••
Polystyrénové desky			••	•••	•••		•••		••
Umakart a nesavé podklady							•••		•••
Přesné porobetonové zdivo	•••	•••	•••	•••	•••			•••	
Nasákavá keramika (≥10 %)	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•		
Málo nasákavá keramika (od 3 %)	•	••	•••	•••	•••	•••	••		
Nenasákavá a slinutá keramika (≤0,5 %)			••	•••	•••	•••	•••		
Velkoformátová dlažba a dlažba s velkou rozměrovou tolerancí				•	••	•••			
Neprůsvitný kámen (žula)					•••	•••			
Skleněné obklady a mozaiky				••	••		•••		

Technická specifikace	Rozsah použití	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy	Vnitřní, venkovní, stěny a podlahy
	Tloušťka vrstvy	do 8 mm	do 8 mm	do 8 mm	do 8 mm	do 8 mm	do 15 mm	do 4 mm
	Doba zpracovatelnosti	60 min.	90 min.	90 min.	90 min.	30 min.	60 min.	60 min.
	Doba otevření	10 min.	30 min.	20 min.	30 min.	10 min.	30 min.	20 min.
	Pochůznost	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.	3 hod.	6 hod.	–
	Spárovatelnost	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.	3 hod.	6 hod.	2 dny
	Plné zatížení	14 dní	14 dní	7 dní	3 dny	1 den	1 den	2 dny
	Teplota zpracovatelnosti	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C
	Spotřeba kg/m ² a mm tloušťky	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,6
	Spotřeba při ozubení:	3–4 5–6 8–10	2,4–3,0 kg 3,5–4,0 kg 4,0–5,0 kg	2,5–3,0 kg 3,5–4,0 kg 4,0–5,0 kg	2,5–3,0 kg 3,5–4,5 kg 5,0–6,0 kg	1,5–2,0 kg 2,5–3,5 kg 4,0–6,0 kg	1,5–2,0 kg 2,5–3,5 kg 4,0–6,0 kg	10 ... 4,5 kg 12 ... 5,5 kg 16 ... 7,5 kg

- lze použít
- vhodné
- velmi vhodné



Spárovací hmoty / Technická data	Prince Color® FM	Prince Color® FM-FX	Prince Color® FM-S
Šířka spáry	1–8 mm	1–12 mm	4–25 mm
Zpracovatelnost	30 min.	25 min.	20 min.
Pochůznost	12 hod.	6 hod.	2 mm/den
Plné zatížení po cca	3 dny	24 hod.	2 mm/den
Teplota zpracovatelnosti	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +40 °C
Rozsah použití	interiér i exteriér	interiér i exteriér	interiér i exteriér
Balení	20 kg, 3 kg	20 kg, 3 kg	kartuše 310 ml
Spotřeba (spára 3x10mm)	15x15 20x20 30x30	0,7 0,5 0,4	0,7 0,5 0,4 cca 10 bm/1 balení



LEPIDLA NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

	Prince Color® Z 301 K <ul style="list-style-type: none"> Kvalitní lepidlo k lepení keramiky s nasákavostí ≥10 % Velmi jednoduchá zpracovatelnost 	
	Prince Color® Z 301 Standard Extra <ul style="list-style-type: none"> Speciální lepidlo k lepení keramiky s nasákavostí ≥3 % Vysoká spolehlivost lepení díky extra dlouhé době lepitosti 	
	Prince Color® Z 301 Speciál <ul style="list-style-type: none"> Flexibilní lepidlo vhodné pro plochy s vyšším mechanickým zatížením Pro lepení keramiky s malou nasákavostí 	
	Prince Color® Z 301 FX Profi <ul style="list-style-type: none"> Vysoce jakostní flexibilní lepidlo Na balkony, terasy, osluněné venkovní obklady a plochy vysoce zatěžované provozem a vlhkostí Vhodné i pro keramiku s velmi malou nasákavostí Lepení „dlažba na dlažbu“, „obklad na obklad“ 	
	Prince Color® Z 301 FX Forte <ul style="list-style-type: none"> Rychletuhnoucí flexibilní lepidlo Vhodné i pro keramiku s velmi malou nasákavostí Lepení „dlažba na dlažbu“, „obklad na obklad“ 	
	Prince Color® Z 301 CL Profi <ul style="list-style-type: none"> Speciální flexibilní lepidlo pro bezdutinové lepení dlažby Vhodné i pro keramiku s velmi malou nasákavostí Lepení „dlažba na dlažbu“, „obklad na obklad“ Možné použít k dodatečnému vyrovnávání podkladů 	
	Prince Color® Z 301 DL <ul style="list-style-type: none"> Disperzní lepidlo pro keramické obklady K lepení keramiky, skleněných mozaik a dekorativních prvků z polystyrenu v suchých prostorech Vysoká přilnavost k podkladu a pružnost spoje 	